

TP-Link INSIGHT S455 Torreta Cámara de seguridad IP Exterior 2880 x 1620 Pixeles Techo

Marca : TP-Link

Código del producto: INSIGHT S455(2.8MM)

Nombre del producto : INSIGHT S455

- 5MP de súper alta definición y 24 horas a todo color
- Análisis de personas y vehículos
- Clasificación de personas y vehículos
- Detección inteligente
- Tecnología de mejora de vídeo inteligente
- Defensa activa y audio bidireccional
- Estanqueidad IP67
- Tecnología de compresión H.265+

Cámara IP VIGI tipo turret Full-Color de 5MP, 1/2.7", 1/3 to 1/10000 s, F1.6, 2880 x 1620, CBR, VBR, BLC/3D DNR/HLC/SmartIR, 120 dB, 12V DC $\pm$ 5%, Max. 11 W, 5.5 mm Coaxial Power Plug, PoE: 802.3af/at, class 0, Max. 12 W, IP67, 111 x 111 x 83.7 mm, 0.48 kg, Blanco



Desempeño		Audio	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Micrófono incorporado	✓
Colocación soportada *	Exterior	número de micrófonos	1
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Rango de velocidades de transferencia de bits	0 - 64 Kbit/s
Distancia de funcionamiento máximo	64 m	Conexión	
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Ethernet *	✓
Modo día / noche	✓	Estándares de red	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Filtro de corte infrarrojo	✓	Protocolos de red compatibles	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
Visualización a distancia	✓		
Rango dinámico	120 dB		
Diseño		Wifi *	✗
Factor de forma *	Torreta	Bluetooth *	✗
Tipo de montaje *	Techo	Vista viva	✓
Color del producto *	Blanco	Medios de almacenaje	
Material de la carcasa	Metal	Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)
Funciones de protección	Resistente al agua	Tamaño máximo de tarjeta de memoria	512 GB
Código IP (International Protection)	IP67	Puertos e Interfaces	
Resistente a la intemperie	✓	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Cámara fotográfica		Enchufe de entrada de CC	✓
Iluminación mínima	0 lx	Seguridad	
Ángulo de visión de la lente, horizontal	111.4°	Construido en la sirena	✓
Ángulo de visión de la lente, vertical	58.8°	Protección mediante contraseña	✓
Ángulo de visión de la lente, diagonal	134°	Detección de movimiento en video	✓
Ángulo de inclinación	0 - 90°	Filtro de dirección IP	✓
Velocidad de obturador	1/3 to 1/10000	Cifrado HTTPS	✓
Sensor de la imagen		Tipo de notificación de alerta	Notificación emergente
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")		
Escaneado progresivo	✓		

Sensor de la imagen		Seguridad	
Tipo de sensor *	CMOS	Sensor de movimiento	✓
Sistema de lentes		Espejo	✓
		Características de administración	
Distancia de detección	64 m	Administración basada en web	✓
Distancia de observación	27 m	Navegador web	✓
Distancia de reconocimiento	13 m	Administrado a través de la nube *	✓
Enfoque fijo	✓	Botón de restaurar	✓
Apertura máxima	1,6	Control de energía	
Distancia de identificación	6 m	Alimentación *	CC, PoE
Distancia focal fija	2,8 mm	Consumo de energía (max)	11 W
Visión nocturna		Consumo de energía (alimentación a través de Ethernet, PoE)	12 W
Visión nocturna *	✓	Voltaje de salida CC	12
Tipo de LED	Infrarrojo/blanco	Condiciones ambientales	
Vídeo		Intervalo de temperatura operativa	-30 - 60 °C
Máxima resolución *	2880 x 1620 Píxeles	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Total de megapíxeles *	5 MP	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Formatos de compresión de vídeo	H.264, H.264+, H.265, H.265+ 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2688 x 1520, 2880 x 1620	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Formatos gráficos soportados		Peso y dimensiones	
Grabación de vídeo	✓	Ancho	111 mm
Ajuste de calidad de imagen	Brillo, Contraste, Espejo, Saturación, Nitidez	Altura	83,7 mm
Control de tasa de bits	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Longitud	111 mm
Tasa de bits	Main Stream: 256 Kbps to 6 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps	Peso	480 g
Compensación de contraluz (BLC)	✓	Empaquetado	
Compensación de luces altas (HLC)	✓	Tipo de embalaje	Caja
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR)	✓	Contenido del embalaje	
Audio		Número de cámaras *	1
Altavoces incorporados	✓	Kit de montaje	✓
Sistema de audio	De 2 vías	Tornillos incluidos	✓
Canales de entrada de audio	1.0 canales	Incluye plantilla de perforación	✓
Canales de salida de audio	1.0 canales	Manual de usuario	✓
Formatos de audio soportados	G.711 A-law		
Frecuencia de muestreo	8 kHz		




1210002604468



0810142824002



810142824002

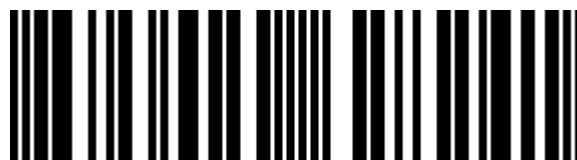

8885020628241

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.