



TP-Link INSIGHT S485 Torreta Cámara de seguridad IP Exterior 3840 x 2160 Píxeles Techo

Marca : TP-Link

Código del producto: INSIGHT S485(2.8MM)

Nombre del producto : INSIGHT S485

- Súper alta definición de 8MP (4K) y 24 horas a todo color
 - Análisis de personas y vehículos
 - Clasificación de personas y vehículos
 - Detección inteligente
 - Tecnología de mejora de vídeo inteligente
 - Defensa activa y audio bidireccional
 - Resistente al agua IP67
 - Tecnología de compresión H.265+
 - 12V DC/PoE
- Cámara IP VIGI tipo turret Full-Color de 8MP, 1/2.7", 1/3 to 1/10000 s, F1.6, 3840 x 2160, CBR, VBR, BLC/3D DNR/HLC/SmartIR, 120 dB, 12V DC $\pm$ 5%, Max. 11.5 W, 5.5 mm Coaxial Power Plug, PoE: 802.3af/at, class 0, Max. 12.5 W, IP67, 111 x 111 x 83.7 mm, 0.48 kg, Blanco



Desempeño		Audio	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	número de micrófonos	1
Colocación soportada *	Exterior	Rango de velocidades de transferencia de bits	0 - 64 Kbit/s
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Conexión	
Distancia de funcionamiento máximo	85 m	Ethernet *	✓
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Estándares de red	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Modo día / noche	✓	Protocolos de red compatibles	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
Filtro de corte infrarrojo	✓	Wifi *	✗
Visualización a distancia	✓	Bluetooth *	✗
Rango dinámico	120 dB	Vista viva	✓
Diseño		Medios de almacenaje	
Factor de forma *	Torreta	Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)
Tipo de montaje *	Techo	Tamaño máximo de tarjeta de memoria	512 GB
Color del producto *	Blanco	Puertos e Interfaces	
Material de la carcasa	Metal	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Funciones de protección	Resistente al agua	Enchufe de entrada de CC	✓
Código IP (International Protection)	IP67	Seguridad	
Resistente a la intemperie	✓	Construido en la sirena	✓
Cámara fotográfica		Protección mediante contraseña	✓
Ángulo de visión de la lente, horizontal	111.4°	Detección de movimiento en video	✓
Ángulo de visión de la lente, vertical	58.8°	Filtro de dirección IP	✓
Ángulo de visión de la lente, diagonal	134°	Cifrado HTTPS	✓
Ángulo de inclinación	0 - 90°	Tipo de notificación de alerta	Notificación emergente
Velocidad de obturador	1/3 to 1/10000	Sensor de movimiento	✓
Sensor de la imagen			
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")		
Escaneado progresivo	✓		
Tipo de sensor *	CMOS		


Sistema de lentes		Seguridad	
Distancia de detección	85 m	Espejo	✓
Distancia de observación	35 m	Características de administración	
Distancia de reconocimiento	17 m	Administración basada en web	✓
Enfoque fijo	✓	Navegador web	✓
Apertura máxima	1,6	Administrado a través de la nube *	✓
Distancia de identificación	8 m	Botón de restaurar	✓
Distancia focal fija	2,8 mm	Control de energía	
Visión nocturna		Alimentación *	CC, PoE
Visión nocturna *	✓	Consumo de energía (max)	11,5 W
Tipo de LED	Infrarrojo/blanco	Consumo de energía (alimentación a través de Ethernet, PoE)	12,5 W
Vídeo		Voltaje de salida CC	12
Máxima resolución *	3840 x 2160 Pixeles	Condiciones ambientales	
Total de megapíxeles *	8 MP	Intervalo de temperatura operativa	-30 - 60 °C
Formatos de compresión de vídeo	H.264, H.264+, H.265, H.265+ 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440, 3840 x 2160	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Formatos gráficos soportados		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Grabación de vídeo	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Ajuste de calidad de imagen	Brillo, Contraste, Espejo, Saturación, Nitidez	Peso y dimensiones	
Control de tasa de bits	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Ancho	111 mm
Tasa de bits	Main Stream: 256 Kbps to 8 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps	Altura	83,7 mm
Compensación de contraluz (BLC)	✓	Longitud	111 mm
Compensación de luces altas (HLC)	✓	Peso	480 g
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR)	✓	Empaquetado	
Audio		Tipo de embalaje	Caja
Altavoces incorporados	✓	Contenido del embalaje	
Sistema de audio	De 2 vías	Número de cámaras *	1
Canales de entrada de audio	1.0 canales	Kit de montaje	✓
Canales de salida de audio	1.0 canales	Tornillos incluidos	✓
Formatos de audio soportados	G.711 A-law	Incluye plantilla de perforación	✓
Frecuencia de muestreo	8 kHz	Manual de usuario	✓
Micrófono incorporado	✓		




0810142824026



810142824026

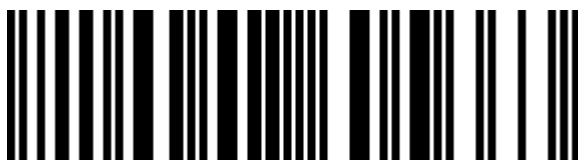

1210002605663

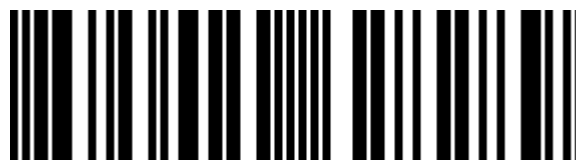

8885020628289

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.