

## Epson LX-350 110V

**Marca :** Epson

**Código del producto:** C11CC24001

**Nombre del producto :** LX-350 110V


LX-350 110V

Epson LX-350 110V:

El modelo Epson LX-350 de gran fiabilidad tiene un tiempo entre fallos de 10.000 horas de funcionamiento y es idóneo para aplicaciones internas y de cara al público que necesitan papel continuo o documentos de varias hojas.


La LX-350 es una impresora muy económica que ayuda a ahorrar dinero con su cinta de alta capacidad de 4 millones de caracteres y su reducido consumo. La LX-350 utiliza sólo 1,3 W en modo de ahorro y 23 W al encenderla, y tiene la calificación de ENERGY STAR por su magnífica eficiencia energética.

La LX-350 es fácil de integrar, cuenta con interfaces paralelo, serie y USB de manera estándar y queda perfecta en un escritorio gracias a su diseño compacto y su sistema de gestión de cable.



| Velocidad de la impresión                |                                                                                | Condiciones ambientales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Máximo ancho de impresión (columnas) *   | 80                                                                             | Intervalo de temperatura de almacenaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 - 35 °C          |
| Color *                                  | ✗                                                                              | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 - 80%           |
| Máxima velocidad de impresión *          | 357 caracteres por segundo                                                     | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 - 80%           |
| Velocidad de impresión máxima (Borrador) | 312 caracteres por segundo                                                     | Requisitos del sistema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| Velocidad de impresión máxima (LQ)       | 78 caracteres por segundo                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| Código de barras incorporado             | Code 128 (A/B/C), Code 39, EAN13, EAN8, Interleaved 2/5, POSTNET, UPC-A, UPC-E | Sistema operativo Windows soportado<br><br>Windows 2000, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |                    |
| Dirección de papel                       |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| Alimentación de papel                    | Manual                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| Tipos de papel                           | Sobres, Etiquetas, Papel normal, Rodillo                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| Características                          |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| Tamaño de buffer *                       | 128 KB                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| Nivel de presión acústica (impresión) *  | 53 dB                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| Lenguajes de descripción de páginas *    | Epson ESC/P2                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| Capacidad de RAM                         | 128 KB                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| País de origen                           | Indonesia                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| Puertos e Interfaces                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| Interfaz estándar *                      | Paralelo, USB 2.0                                                              | Peso y dimensiones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
| Resistencia                              |                                                                                | Peso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,1 kg             |
|                                          |                                                                                | Empaquetado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
|                                          |                                                                                | Cantidad por paquete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 pieza(s)         |
|                                          |                                                                                | Ancho del paquete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 360 mm             |
|                                          |                                                                                | Profundidad del paquete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 425 mm             |
|                                          |                                                                                | Altura del paquete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 215 mm             |
| Tiempo medio entre fallos                | 10000 h                                                                        | Peso del paquete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,1 kg             |
| Control de energía                       |                                                                                | Otras características                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
| Consumo energético                       | 27 W                                                                           | Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 348 x 275 x 154 mm |
| Consumo de energía (inactivo)            | 1,1 W                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| Voltaje de entrada AC                    | 110 V                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |


| Condiciones ambientales                 |  | Detalles técnicos              |             |
|-----------------------------------------|--|--------------------------------|-------------|
| Intervalo de temperatura operativa      |  | 5 - 35 °C                      |             |
|                                         |  | Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Datos logísticos                        |  |                                |             |
| Cantidad por palé                       |  |                                | 45 pieza(s) |
| Longitud del palé                       |  |                                | 120 cm      |
| Anchura del palé                        |  |                                | 80 cm       |
| Altura del palé                         |  |                                | 2,08 m      |
| Cantidad por capa de palet              |  |                                | 5 pieza(s)  |
| Cantidad por capa de palé (Reino Unido) |  |                                | 6 pieza(s)  |
| Cantidad por palé (Reino Unido)         |  |                                | 54 pieza(s) |
| Longitud del palé (Reino Unido)         |  |                                | 120 cm      |
| Anchura del palé (Reino Unido)          |  |                                | 100 cm      |
| Altura del palé (Reino Unido)           |  |                                | 2,08 m      |

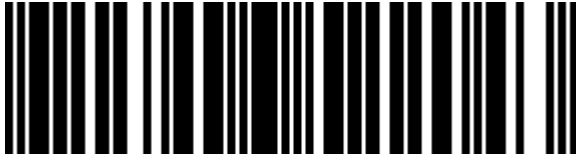

8715946522043



0010343902015



010343902015

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.