

GIGABYTE X870E AORUS MASTER X3D Placa Base - Compatible con procesadores AMD Ryzen 9000, VRM digital de 18+2+2 fases, hasta 9000MHz DDR5 (O.C.), 2xPCIe 5.0 + 3xPCIe 4.0, Wi-Fi 7, LAN 10GbE, USB 4

Marca : GIGABYTE

Código del producto: X870E A MASTER X

Nombre del producto : X870E AORUS MASTER X3D Placa Base - Compatible con procesadores AMD Ryzen 9000, VRM digital de 18+2+2 fases, hasta 9000MHz DDR5 (O.C.), 2xPCIe 5.0 + 3xPCIe 4.0, Wi-Fi 7, LAN 10GbE, USB 4

X870E AORUS MASTER X3D Placa Base - Compatible con procesadores AMD Ryzen 9000, VRM digital de 18+2+2 fases, hasta 9000MHz DDR5 (O.C.), 2xPCIe 5.0 + 3xPCIe 4.0, Wi-Fi 7, LAN 10GbE, USB 4

GIGABYTE X870E AORUS MASTER X3D Placa Base - Compatible con procesadores AMD Ryzen 9000, VRM digital de 18+2+2 fases, hasta 9000MHz DDR5 (O.C.), 2xPCIe 5.0 + 3xPCIe 4.0, Wi-Fi 7, LAN 10GbE, USB 4:


Mejora tu experiencia informática con las reconocidas series de placas base de GIGABYTE: AORUS, AERO y GIGABYTE. Con diseños innovadores y características avanzadas, estas placas ofrecen un rendimiento y confiabilidad excepcionales. Ya seas un jugador, un creador de contenido o un profesional, nuestra serie satisface tus necesidades y garantiza una calidad sin concesiones y tecnología de vanguardia.



Procesador		Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)	
Fabricante de procesador *	AMD	Conector para antena WiFi-AP	2
Socket de procesador *	Zócalo AM5	Conexión	
Procesador compatible *	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series	Ethernet	✓
Sockets de procesador soportados	Zócalo AM5	Tipo de interfaz ethernet	2.5 Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, Ethernet rápido, Gigabit Ethernet
Memoria		Controlador LAN	Realtek RTL8126, Realtek RTL8127
tipos de memoria compatibles *	DDR5-SDRAM	Wifi *	✓
Número de ranuras de memoria *	4	Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 7 (802.11be)
Tipo de ranuras de memoria	DIMM		802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Canales de memoria	Doble canal	Wi-Fi estándares	MediaTek MT7927
Compatibilidad de ECC	No-ECC	Modelo de controlador WLAN	
Velocidades de reloj de memoria soportadas	9000,8800,8600,8400,8200,8000,7800,7600,7200,7000,6800,6600,6400,6200,6000,5600,5200,4800 MHz	Bluetooth	✓
Velocidad del reloj de memoria máxima admitida	9000 MHz	Versión de Bluetooth	5.4
Memoria interna máxima *	256 GB	Características	
Memoria sin buffer	✓	Chipset *	AMD X870E
Memoria interna máxima por ranura	64 GB	Chip de sonido	Realtek ALC1220-VB/ESS 9118
Reguladores del almacenaje		Canales de salida de audio *	5.1 canales
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas	HDD & SSD	Color del producto	Negro
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	M.2, PCI Express 4.0, PCI Express 5.0, SATA III	Monitoreo de la salud de PC	CPU, Ventilador, Temperatura, Tensión, Water cooling
Número de HDDs soportados	2	Componente para *	PC
Número de unidades de almacenamiento compatibles	7	Factor de forma *	ATX
Compatibilidad con RAID	✓	Familia del chipset *	AMD
Niveles RAID	0, 1, 5, 10	Tipo de enfriamiento	Pasivo
Gráficos		Alimentación	ATX
Soporte para proceso paralelo *	No compatible	Sistema operativo Windows soportado	Windows 11 x64
Máxima resolución	4096 x 2304 Pixeles		
HDCP	✓		
HDCP versión	2.3		
Versión DirectX	12.0		

Interno I/O		Ranuras de expansión	
USB 2.0, conectores *	2	Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2	Ranuras PCI Express x16 (Gen 5.x)	2
Conectores USB 3.2 Gen 2x2	1	Número de ranuras M.2 (M)	5
Número de conectores SATA III *	2	Tamaño más grande de llave de la primera M.2	2580
Conector de audio en panel frontal	✓	Generación más alta de PCI Express de la primera M.2	5.0
Conector de panel delantero	✓	Tamaño más grande de llave de la segunda M.2	2280
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓	Generación más alta de PCI Express de la segunda M.2	5.0
Conector de ventilador CPU	✓	Tamaño más grande de llave de la tercera M.2	2280
Número de conectores para ventiladores de CPU	2	Generación más alta de PCI Express de la tercera M.2	4.0
Número de conectores a ventilador de chasis	6	Tamaño más grande de llave de la cuarta M.2	2280
Conector de instrusión a chasis	✓	Generación más alta de PCI Express de la cuarta M.2	4.0
Conector de energía EPS (8-pin)	✓	Tamaño más grande de llave de la quinta M.2	2280
Número de conectores de alimentación EPS (8 pines)	2	Generación más alta de PCI Express de la quinta M.2	4.0
Conector TPM	✓	BIOS	
Número de conectores para bombas de agua	2	Tipos de BIOS *	UEFI AMI
Número de cabezales del sensor de temperatura	2	BIOS, tamaño de memoria	512 MB/s
Número de cabezales del detector de ruido	1	Versión ACPI	5.0
Conector para tiras LED RGB	✓	Jumper Clear CMOS	✓
Número de conectores para tiras LED RGB	5	Botón de limpieza CMOS	✓
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)		Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI)	2.7
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	7	Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS)	2.7
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1	Datos logísticos	
Número de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C	1	País de origen	Taiwán
Número de puertos USB4 Gen 2x2	2	Cantidad por caja de envío	1 pieza(s)
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	2	Batería	
Número de puertos HDMI *	1	Peso de la batería	3 g
Versión HDMI	2.1	Peso de litio por batería	0,07 g
Versión de DisplayPort	1.4	Número de celdas de batería	1
Salidas para auriculares	1	Capacidad de batería	220 mAh
Entrada de línea	✓	Tecnología de batería	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Puerto de salida S/PDIF	✓	Tipo de batería	CR2032
Audio digital, salida optica	1	Empaquetado	
		Ancho del paquete	340 mm
		Profundidad del paquete	310 mm
		Altura del paquete	92 mm
		Peso del paquete	4,33 kg
		Peso y dimensiones	
		Ancho	305 mm
		Profundidad	244 mm
		Altura	35 mm
		Contenido del embalaje	
		Pilas incluidas	✓
		Antena incluida	✓
		Tornillos incluidos	✓
		Software incluido	Norton® Internet Security (OEM version)

Otras características	
Peso	3,78 kg
Detalles técnicos	
Periodo de garantía	3 año(s)

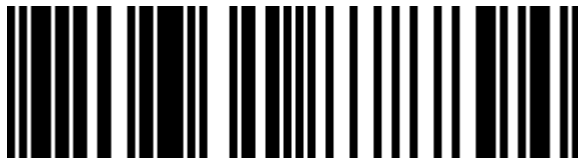

4719331878894

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.