



## APC SMX1500RM2UC sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1,44 kVA 1200 W 8 salidas AC

Marca : APC

Código del producto: SMX1500RM2UC

Nombre del producto : SMX1500RM2UC




APC SMX1500RM2UC. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1,44 kVA, Potencia de salida: 1200 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Conector: NEMA 5-15P, Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Vida útil de la batería (máx.): 5 año(s), Tiempo de recarga de la batería: 3 h. Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre, Color del producto: Negro, Capacidad del rack: 2U. Certificados de conformidad: RoHS, Certificación: cUL Listed, TAA compliance, UL 1778



| Características                             |                                                                                           | Batería                                           |                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Topología UPS *                             | Línea interactiva                                                                         | Tiempo de recarga de la batería                   | 3 h                                               |
| Capacidad de potencia de salida (VA) *      | 1,44 kVA                                                                                  | Batería hot-swap                                  | ✓                                                 |
| Potencia de salida *                        | 1200 W                                                                                    | Prueba de baterías automática                     | ✓                                                 |
| Forma de onda *                             | Seno                                                                                      | Diseño                                            |                                                   |
| Voltaje de entrada de operación (min) *     | 75 V                                                                                      | Factor de forma *                                 | Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre |
| Voltaje de entrada de operación (max) *     | 154 V                                                                                     | Capacidad del rack                                | 2U                                                |
| Frecuencia de entrada *                     | 50/60 Hz                                                                                  | Longitud de cable                                 | 2,44 m                                            |
| Voltaje de operación de salida (max)        | 120 V                                                                                     | Color del producto *                              | Negro                                             |
| Frecuencia de salida                        | 50/60 Hz                                                                                  | Tipo de visualizador                              | LCD                                               |
| Regulación automática de voltaje (AVR)      | ✓                                                                                         | Indicadores LED                                   | ✓                                                 |
| Máxima corriente                            | 12 A                                                                                      | Condiciones ambientales                           |                                                   |
| Índice de aumento de energía                | 645 J                                                                                     | Intervalo de temperatura operativa                | 0 - 40 °C                                         |
| Apagado de emergencia                       | ✓                                                                                         | Intervalo de temperatura de almacenaje            | -15 - 45 °C                                       |
| Salida de voltaje Distorsión Armónica Total | 5%                                                                                        | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95%                                           |
| Nivel de ruido                              | 40 dB                                                                                     | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje  | 0 - 95%                                           |
| Funciones de protección de poder            | Cortocircuito                                                                             | Altitud de funcionamiento                         | 0 - 3000 m                                        |
| Alarma(s) audibles                          | ✓                                                                                         | Altitud no operativa                              | 0 - 15000 m                                       |
| Modos de alarma audibles                    | Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga | Aprobaciones reguladoras                          |                                                   |
| Auto-rearranque                             | ✓                                                                                         | Certificados de conformidad                       | RoHS                                              |
| Puertos e Interfaces                        |                                                                                           | Certificación                                     | cUL Listed, TAA compliance, UL 1778               |
| Tipo de salida AC                           | NEMA 5-15R                                                                                | Sostenibilidad                                    |                                                   |
| Conector                                    | NEMA 5-15P                                                                                | Certificados de sostenibilidad                    | ENERGY STAR                                       |

| Puertos e Interfaces           |                         | Peso y dimensiones                     |          |
|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|----------|
| Cantidad de salidas AC         | 8 salidas AC            | Ancho                                  | 432 mm   |
| Puerto USB                     | ✓                       | Profundidad                            | 490 mm   |
| Cantidad de puertos USB 2.0    | 1                       | Altura                                 | 89 mm    |
| Tipo de puerto USB             | USB Tipo B              | Peso                                   | 24,8 kg  |
| Interfaz en serie              | ✓                       | Empaquetado                            |          |
| Tipo de serie de interfaz      | RS-232                  | Ancho del paquete                      | 589 mm   |
| SmartSlot                      | ✓                       | Profundidad del paquete                | 620 mm   |
| Batería                        |                         | Altura del paquete                     | 246 mm   |
| Tecnología de batería          | Sealed Lead Acid (VRLA) | Peso del paquete                       | 30 kg    |
| Numero de baterías soportadas  | 1                       | Datos logísticos                       |          |
| Vida útil de la batería (máx.) | 5 año(s)                | Código de Sistema de Armomización (SA) | 85078000 |

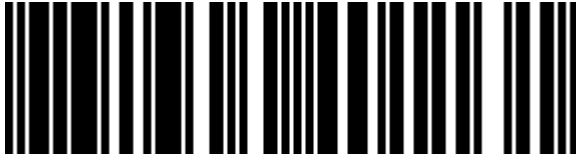

0731304401131



731304401131

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.