



APC Smart-UPS X 3000VA sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 3 kVA 2700 W 7 salidas AC



Marca : APC

Código del producto: SMX3000RMLV2U

Nombre del producto : Smart-UPS X 3000VA


APC Smart-UPS X 3000VA. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA, Potencia de salida: 2700 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, NEMA 5-20R, NEMA L5-30R, Cantidad de salidas AC: 7 salidas AC. Tecnología de batería: Plomo-ácido, Tiempo típico de respaldo a carga completa: 6,15 min, Tiempo de recarga de la batería: 3 h. Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre, Color del producto: Negro, Capacidad del rack: 2U. Certificados de conformidad: RoHS, Certificación: BSMI, CSA, EN 50091-2, EN 55022 A, FCC 15 A, NOM, TUV, UL 1778, VCCI A

Características		Batería	
Topología UPS *	Línea interactiva	Tiempo de recarga de la batería	3 h
Capacidad de potencia de salida (VA) *	3 kVA	Diseño	
Potencia de salida *	2700 W	Factor de forma *	Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre
Forma de onda *	Seno	Capacidad del rack	2U
Voltaje de entrada de operación (min) *	100 V	Longitud de cable	2,4 m
Voltaje de entrada de operación (max) *	127 V	Color del producto *	Negro
Frecuencia de entrada *	50/60 Hz	Tipo de control	Botones
Voltaje de operación de salida (min)	100 V	Indicadores LED	✓
Voltaje de operación de salida (max)	127 V	Condiciones ambientales	
Frecuencia de salida	50/60 Hz	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Índice de aumento de energía	540 J	Intervalo de temperatura de almacenaje	-15 - 45 °C
Disipación del calor	276 BTU/h	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Número de fases de salida	1	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Eficiencia	98%	Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total	5%	Altitud no operativa	0 - 15240 m
Nivel de ruido	55 dB	Aprobaciones reguladoras	
Protección de sobrecarga	✓	Certificados de conformidad	RoHS
Funciones de protección de sobrecarga	Red	Certificación	BSMI, CSA, EN 50091-2, EN 55022 A, FCC 15 A, NOM, TUV, UL 1778, VCCI A
Alarma(s) audibles	✓	Peso y dimensiones	
Modos de alarma audibles	Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja	Ancho	432 mm
Puertos e Interfaces		Profundidad	667 mm
Tipo de salida AC	NEMA 5-15R, NEMA 5-20R, NEMA L5-30R	Altura	85 mm
Cantidad de salidas AC	7 salidas AC	Peso	38,5 kg
Puerto USB	✓	Empaquetado	
Interfaz en serie	✓	Ancho del paquete	869 mm
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1	Profundidad del paquete	596 mm
SmartSlot	✓	Altura del paquete	243 mm
Batería		Peso del paquete	45,4 kg
Tecnología de batería	Plomo-ácido	Datos logísticos	
Tiempo típico de respaldo a carga completa	6,15 min	Número de clasificación de control de exportación (ECCN, Export Control Classification Number)	EAR99
		Código de Sistema de Armomización (SA)	8504,40

Otras características

Tipo de batería

RBC117

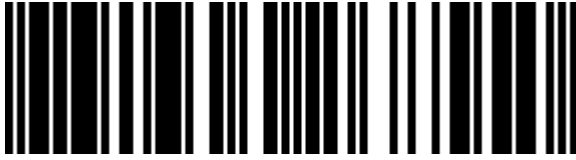

0731304268550



731304268550

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.