

Brother PT-E310BTVP impresora de etiquetas Transferencia térmica 180 x 180 DPI 20 mm/s Inalámbrico y alámbrico HSE/TZe Bluetooth QWERTY

Marca : Brother

Código del producto: PT-E310BTVP

Nombre del producto : PT-E310BTVP

- Gran pantalla LCD retroiluminada
 - Hasta 5 líneas de impresión y previsualización de impresión
 - Teclado QWERTY y teclado numérico. Corte de cinta manual
 - Teclas de función separadas: Identificación de cables - Rotación y bandera, Etiqueta de panel frontal, Códigos de barras y Numeración secuencia
 - Longitud de cintas TZe: 3.5, 6, 9, 12, 18mm
 - Incluye batería Li-ion recargable, cable USB-C, correa de muñeca y maletín de transporte
- Rotuladora electrónica portátil profesional para electricistas e instaladores

Brother PT-E310BTVP impresora de etiquetas Transferencia térmica 180 x 180 DPI 20 mm/s Inalámbrico y alámbrico HSE/TZe Bluetooth QWERTY:

La rotuladora P-Touch E310BTVP es una herramienta indispensable para electricistas e instaladores de redes, con su conectividad Bluetooth y facilidad de uso imprime etiquetas duraderas con las cintas Pro Tape, la gama especializada de Brother de cintas resistentes al agua, los productos químicos, la abrasión y las temperaturas extremas. Además con la máquina tienes incluida una batería Li-ion recargable junto a un resistente maletín de transporte.



Velocidad de la impresión		Requisitos del sistema	
Tecnología de impresión *	Transferencia térmica	Sistema operativo MAC soportado	Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Color *	✗		
Resolución máxima *	180 x 180 DPI	Sistemas operativos móviles soportados	Android 10, Android 9.0, iOS 11.0, iOS 12, iOS 13, iOS 15, iOS 16
Número de puntos imprimibles	128 punto		
Velocidad de impresión *	20 mm/s	Condiciones ambientales	
Máximo ancho de impresión *	1,58 cm	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Altura máxima de impresión	1,8 cm	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	20 - 80%
Impresión vertical	✓	Intervalo de temperatura operativa	10 - 35 °C
Impresión en modo espejo	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Impresión rotada	✓	Peso y dimensiones	
Longitud máxima de impresión	1 m	Ancho	135 mm
Puertos e Interfaces		Profundidad	236 mm
Tecnología de conectividad *	Inalámbrico y alámbrico	Altura	70 mm
Ethernet *	✗	Peso	800 g
Wifi *	✗	Empaquetado	
Bluetooth	✓	Ancho del paquete	126 mm
Versión de Bluetooth	5.0	Profundidad del paquete	334,4 mm
Puerto USB *	✓	Altura del paquete	393 mm
Desempeño		Peso del paquete	3,08 kg
Código de barras incorporado	CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Matriz de datos, EAN13, GS1-128, UPC-A, UPC-E	Contenido del embalaje	
Número de símbolos	477	Cables incluidos	USB
Número de caracteres	7	Pilas incluidas	✓
Tipo de cinta	HSE/TZe	Guía de configuración rápida	✓
Número de líneas de impresión (max)	5	Tarjeta de garantía	✓


Desempeño		Contenido del embalaje	
Subrayado	✓	Correa de muñeca incluida	✓
Diseño		Datos logísticos	
Color del producto *	Negro, Naranja	Altura del palé	16,5 cm
Teclado, cantidad de teclas	64	Peso del palé	258 kg
Pantalla incorporada	✓	Número de cajas de cartón por palé	24 pieza(s)
Pantalla *	LCD	Número de cartones por capa	6 pieza(s)
Monitor con luz de fondo	✓	Número de capas por palé	4 pieza(s)
Diseño de teclado	QWERTY	Cantidad por palé	72 pieza(s)
Control de energía		Detalles técnicos	
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V	Multibloque	99
Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz	Conexión a PC	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Tipo de batería	Batería integrada	Cumplimiento de sostenibilidad	✓
Numero de baterías soportadas	1	Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR
Apagado automático	✓	Tipo de palé	1200 x 1000 mm
Alimentación	Batería	Otras características	
Batería		Capacidad de memoria	1500 caracteres
Tecnología de batería	Ión de litio	Imprimir vista previa	✓
Peso de la batería	190 g	Memoria de etiqueta	99 etiqueta(s)
Capacidad de batería	14 Wh	Número de cuadros	7
Batería recargable	✓	Idiomas de soporte	Multi
Requisitos del sistema			
Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 11		




0012502674122




012502674122

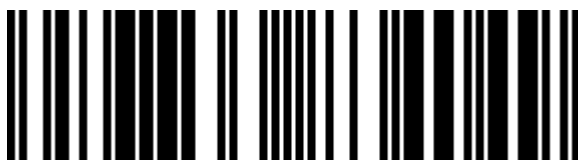

4977766834049

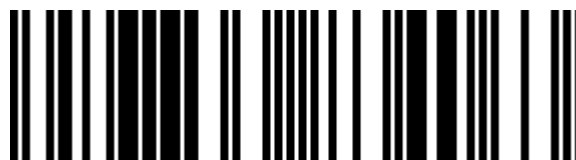

4977766834063

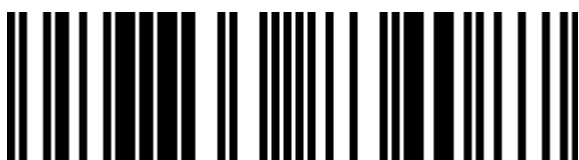

4977766834087

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.