

Kodak S3060 Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) 600 x 600 DPI A3 Negro, Blanco

Marca : Kodak Alaris Familia de productos: Kodak Código del producto: 8001711

Nombre del producto : S3060


ADF, A3, 60 ppm / 120 ipm, USB 3.2 Gen 1, 10/100/1000 LAN, 600 dpi/1200 dpi, 100-240 V, 50 - 60 Hz, DHCP

Kodak S3060. Tamaño máximo de escaneado: 305 x 4060 mm, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI, Profundidad de entrada de color: 48 bit. Tipo de escaneado: Escáner con alimentador automático de documentos (ADF), Color del producto: Negro, Blanco, Pantalla: LCD. Tipo de sensor: Dual CIS, Ciclo de trabajo diario (max): 25000 páginas, Fuentes de luz: LED RGB. Capacidad del alimentador automático de documentos: 300 hojas. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A3, Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático: 27 - 433 g/m²



Exploración		Control de energía	
Tamaño máximo de escaneado *	305 x 4060 mm	Tipo de fuente de alimentación *	Corriente alterna
Resolución óptica de escáner *	600 x 600 DPI	Consumo energético	50 W
Escaner a color	✓	Consumo de energía (inactivo)	0,3 W
Escaneado dúplex *	✓	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Profundidad de entrada de color	48 bit	Voltaje de entrada	100 - 240 V
Profundidad de salida de color	24 bit	Consumo energético (en suspensión)	4 W
Profundidad de salida en escala de grises	8 bit	Peso y dimensiones	
Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4)	60 ppm	Ancho	457,2 mm
Diseño		Profundidad	370,8 mm
Tipo de escaneado *	Escáner con alimentador automático de documentos (ADF)	Altura	254 mm
Color del producto *	Negro, Blanco	Peso	15,3 kg
Pantalla	LCD	Contenido del embalaje	
Diagonal de la pantalla	8,89 cm (3.5")	Software incluido	Capture Pro Limited Edition Smart Touch
Pantalla táctil	✓	Sostenibilidad	
Pantalla a color	✓	Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR, EPEAT Gold
Pantalla incorporada *	✓		
Desempeño			
Tipo de sensor *	Dual CIS		
Fuentes de luz	LED RGB		
Formatos de archivo para escaneo	DOC, JPEG, PDF, PNG, RTF, TIFF, XLS		
Ciclo de trabajo diario (max) *	25000 páginas		
Controladores de escaneado	ISIS, Kofax VRS, TWAIN, WIA		
Lector de código de barras	✓		
Nivel de ruido de escaneado	60 dB		
Capacidad de la entrada			
Capacidad del alimentador automático de documentos	300 hojas		
Dirección de papel			
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A3		

Dirección de papel		Requisitos del sistema	
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático	27 - 433 g/m²		Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Puertos e Interfaces			
Puerto USB *	✓		
Versión USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)		
Conexión			
Ethernet	✓		
Protocolos de red compatibles	TCP/IP, DHCP	Sistema operativo Windows soportado	
		Sistema operativo Linux soportado	Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04 LTS
		Sistema operativo de servidor soportado	Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 x64, Windows Server 2019
Condiciones ambientales			
Intervalo de temperatura operativa	10 - 35 °C		
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	15 - 80%		
Otras características			
Requisitos de sistema recomendados	Intel Core i3 3.5 GHz+, USB port 3.0/2.0, 3.43 GB RAM+		
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s		
Tamaño mínimo de escaneado	63,5 x 71,1		
Certificación	S mark, RCM, cTUVus & ICES-003, CCC, CE, GS Mark, BIS, VCCI, NOM, EAC, KS, BSMI		
Detalles técnicos			
Códigos de barras lineales (1D) soportadas	Codabar, Code 128, Code 3 of 9, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, PDF417, UPC-A, UPC-E		
Datos logísticos			
Código de Sistema de Armomización (SA)	84716070		

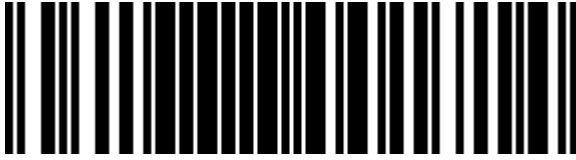

0041778001714



041778001714

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.