



TP-Link TL-SL1226P switch No administrado Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) 1U Gris

Marca : TP-Link

Código del producto: TL-SL1226P

Nombre del producto : TL-SL1226P



- 24 puertos PoE+ 10/100 Mbps RJ45, 2 puertos Gigabit RJ45 y 2 ranuras Gigabit SFP combinadas
 - Alto potencia de energía PoE con hasta 30 W para cada puerto PoE y 250 W para todos los puertos PoE*
 - Alcance de transmisión PoE de datos y energía de hasta 250 m en modo extendido**, ideal para sistemas de vigilancia
 - El modo de prioridad garantiza una alta prioridad de los puertos 1 a 8 para garantizar la calidad de las aplicaciones sensibles como el monitor de video
 - El modo de aislamiento permite la separación del tráfico de clientes con un solo clic para mayor seguridad y rendimiento
 - Plug and play, sin necesidad de configuración e instalación
- 24x 10/100, 2x 1000, PoE+, 250 W PoE budget ports, 2x 1G SFP, 440 x 180 x 44 mm


Características de administración		Control de energía	
Tipo de interruptor *	No administrado	Fuente de alimentación incluida *	✓
Clasificación del tráfico	✓	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Puertos e Interfaces		Consumo de energía (max)	281 W
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	26	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre)	24	Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos	24
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	2	Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE)	30 W
Combo SFP Cantidad de puertos	2	Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	250 W
Conexión		Condiciones ambientales	
Estándares de red *	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x	Intervalo de temperatura operativa	0 - 50 °C
Soporte 10G *	✗	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Tecnología de cableado ethernet de cobre	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Auto MDI / MDI-X	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Auto-negociación	✓	Disipación del calor	1002,54 BTU/h
Transmisión de datos		Peso y dimensiones	
Capacidad de conmutación *	8,8 Gbit/s	Ancho	440 mm
Tasa de reenvío	6,54 Mpps	Profundidad	180 mm
Tabla de direcciones MAC *	8000 entradas	Altura	44 mm
Guardar y remitir	✓	Contenido del embalaje	
Jumbo Frames, soporte	✓	Guía de configuración rápida	✓
Tramas Jumbo	10000	Estante de montaje	✓
Memoria intermedia de paquetes	4,1 MB	Empaquetado	
Diseño		Ancho del paquete	250 mm
Montaje en rack *	✓	Profundidad del paquete	528 mm
Factor de forma	1U	Altura del paquete	80 mm
Color del producto	Gris	Peso del paquete	3,02 kg
Indicadores LED	✓	Aprobaciones reguladoras	
Número de ventiladores	2 Ventilador(es)	Certificación	CE, FCC, RoHS
Control de energía		Datos logísticos	
Fuente de energía *	Corriente alterna	Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990



6935364089443



1210002617192

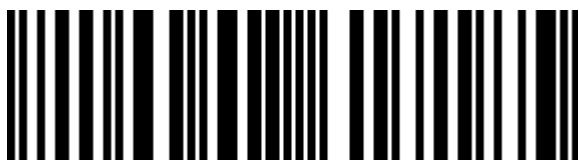

1210002617185

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.