



TP-Link TL-SF1008P No administrado Fast Ethernet (10/100) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro

Marca : TP-Link

Código del producto: TL-SF1008P V5

Nombre del producto : TL-SF1008P



TP-Link TL-SF1008P. Tipo de interruptor: No administrado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Fast Ethernet (10/100), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 2000 entradas, Capacidad de conmutación: 1,6 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Voltaje de entrada DC: 53.5 V. Conector eléctrico: Toma de entrada de CC. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje de pared



Características de administración		Control de energía	
Tipo de interruptor *	No administrado	Fuente de alimentación incluida *	✗
Puertos e Interfaces		Voltaje de entrada AC	220 V
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	8	Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Fast Ethernet (10/100)	Voltaje de entrada DC	53.5 V
Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre)	8	Corriente de entrada	1.31 A
Conector eléctrico	Toma de entrada de CC	Consumo de energía (max)	66 W
Conexión		Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Estándares de red *	IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Soporte 10G *	✗	Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos	8
Tecnología de cableado ethernet de cobre	10GBASE-T, 100BASE-TX	Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	57 W
Tipos de cable soportados	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e	Condiciones ambientales	
Bidireccional completo (Full duplex)	✓	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Transmisión semidúplex	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Soporte de control de flujo	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Auto MDI / MDI-X	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Auto-negociación	✓	Disipación del calor	248,93 BTU/h
Admite dirección MAC auto-learning	✓	Peso y dimensiones	
Admite dirección MAC auto-aging	✓	Ancho	171 mm
Transmisión de datos		Profundidad	98 mm
Capacidad de conmutación *	1,6 Gbit/s	Altura	27 mm
Tasa de reenvío	1,1904 Mpps	Contenido del embalaje	
Tabla de direcciones MAC *	2000 entradas	Manual de usuario	✓

Transmisión de datos		Empaquetado	
Guardar y remitir	✓	Adaptador AC incluido	✓
Protocolos		Tipo de embalaje	Caja
Funciones de IPv4 e IPv6	IPv6 portal	Ancho del paquete	223 mm
Diseño		Profundidad del paquete	280 mm
Montaje en rack *	✗	Altura del paquete	68 mm
Apilable *	✗	Peso del paquete	980 g
Color del producto	Negro	Sostenibilidad	
Material de la carcasa	Metal	Cumplimiento de sostenibilidad	✓
Indicadores LED	✓	Aprobaciones reguladoras	
Montaje de pared	✓	Certificados de conformidad	CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, RoHS
Desempeño		Datos logísticos	
Sin ventilador	✓	Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Control de energía			
Fuente de energía *	DC/PoE		




0845973020682



845973020682




5055205187167

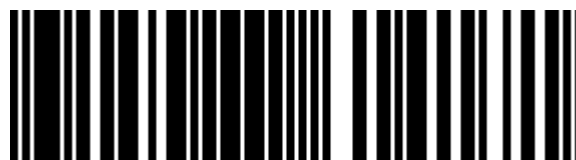


6315487614171



6935364021665

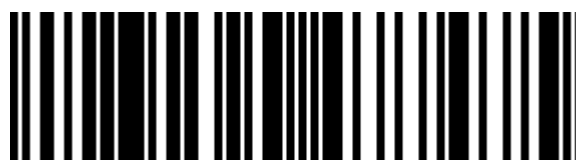

7123290477475

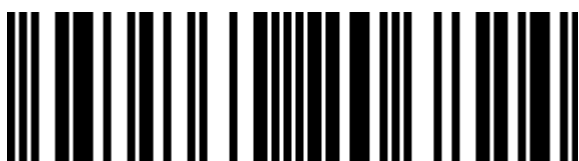

8459730206824



0778890698521



778890698521



0777786260729



777786260729



5053460941494



5053313217691



6935364020682



0172304262870



172304262870




0809385674598



809385674598



4056203023250

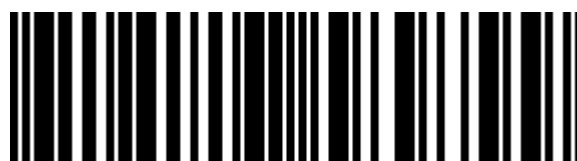

0718117589799



718117589799



5054484135128



5053973919386



0320127538195



320127538195



5054230286456



0132018280416



132018280416



5554442245086



1320010355327



0898029647098



898029647098



7337331849613



6213759749098



0731215285530



731215285530



5054533135123




5053086246591



0631058270024



631058270024

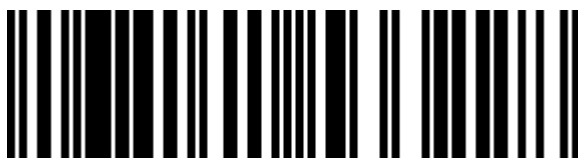

0168141533228



168141533228



0883827238456



883827238456



0631058202698



631058202698




0172302745931



172302745931



5054629099629

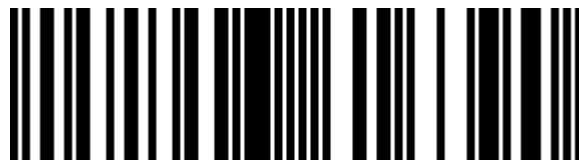

0151903616390



151903616390



0538141067076



538141067076



0523160924837



523160924837




5425656013078



0803982828842



803982828842

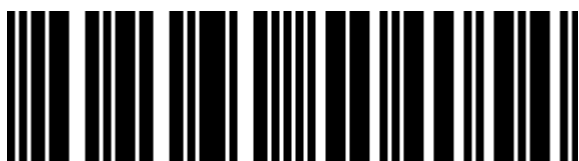

0807030504054



807030504054



0163120466832




163120466832



0809186279756



809186279756

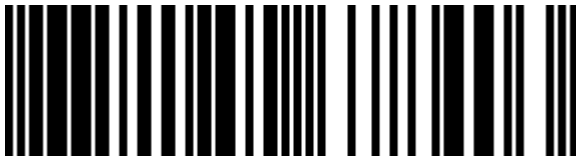

0872182678403



872182678403



0617407587067



617407587067

Catalog Object Cloud



Disclaimer: The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.