



## TP-Link TL-SG108PE Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro

**Marca :** TP-Link

**Código del producto:** TL-SG108PE V2

**Nombre del producto :** TL-SG108PE

TP-Link TL-SG108PE. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8. Tabla de direcciones MAC: 4000 entradas, Capacidad de conmutación: 16 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Energía sobre Ethernet (PoE)



| Características de administración                           |                                                                               | Control de energía                                              |                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| Tipo de interruptor *                                       | Gestionado                                                                    | Fuente de alimentación incluida *                               | ✓                 |
| Capa del interruptor                                        | L2                                                                            | Voltaje de entrada AC                                           | 220 V             |
| Calidad de servicio (QoS) soporte                           | ✓                                                                             | Frecuencia de entrada AC                                        | 50 Hz             |
| Administración basada en web                                | ✓                                                                             | Corriente de entrada                                            | 1.25 A            |
| Puertos e Interfaces                                        |                                                                               | Voltaje de entrada                                              | 48 V              |
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet * | 8                                                                             | Consumo de energía (max)                                        | 65,2 W            |
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *         | Gigabit Ethernet (10/100/1000)                                                | Alimentación a través de Ethernet (PoE)                         |                   |
| Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos               | 8                                                                             | Energía sobre Ethernet (PoE) *                                  | ✓                 |
| Conexión                                                    |                                                                               | Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)                   | 4                 |
| Estándares de red *                                         | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x | Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos | 4                 |
| Soporte 10G *                                               | ✗                                                                             | Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE)  | 15,4 W            |
| Tipos de cable soportados                                   | Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6                                                 | Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto                 | 64 W              |
| Espejeo de puertos                                          | ✓                                                                             | Condiciones ambientales                                         |                   |
| Adición de vínculos                                         | ✓                                                                             | Intervalo de temperatura operativa                              | 0 - 40 °C         |
| Control de transmisión de tormentas                         | ✓                                                                             | Intervalo de temperatura de almacenaje                          | -40 - 70 °C       |
| Limitar tasa                                                | ✓                                                                             | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento               | 10 - 90%          |
| Auto MDI / MDI-X                                            | ✓                                                                             | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje                | 5 - 95%           |
| Auto-negociación                                            | ✓                                                                             | Disipación del calor                                            | 256,19 BTU/h      |
| Soporte VLAN                                                | ✓                                                                             | Peso y dimensiones                                              |                   |
| Funciones de LAN virtual                                    | Port-based VLAN                                                               | Ancho                                                           | 158 mm            |
| Número de VLANs                                             | 32                                                                            | Profundidad                                                     | 101 mm            |
| Transmisión de datos                                        |                                                                               | Altura                                                          | 25 mm             |
| Capacidad de conmutación *                                  | 16 Gbit/s                                                                     | Contenido del embalaje                                          |                   |
| Tasa de reenvío                                             | 11,9 Mpps                                                                     | Cables incluidos                                                | Corriente alterna |
| Tabla de direcciones MAC *                                  | 4000 entradas                                                                 | Manual de usuario                                               | ✓                 |
| Guardar y remitir                                           | ✓                                                                             |                                                                 |                   |

| Transmisión de datos                                 |                                                  | Empaquetado                            |               |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|
| Jumbo Frames, soporte                                | ✓                                                | Tipo de embalaje                       | Caja          |
| Tramas Jumbo                                         | 15000                                            | Ancho del paquete                      | 131 mm        |
| Velocidad de redireccionamiento de paquetes (1 Gbps) | 11900000 pps                                     | Profundidad del paquete                | 196 mm        |
| Memoria intermedia de paquetes                       | 1,5 MB                                           | Altura del paquete                     | 121 mm        |
|                                                      |                                                  | Peso del paquete                       | 860 g         |
| Seguridad                                            |                                                  | Aprobaciones reguladoras               |               |
| IGMP                                                 | ✓                                                | Certificación                          | FCC, CE, RoHS |
| Protección contra loops                              | ✓                                                |                                        |               |
| Diseño                                               |                                                  | Datos logísticos                       |               |
| Color del producto                                   | Negro                                            | Código de Sistema de Armomización (SA) | 85176990      |
| Indicadores LED                                      | Actividad, Enlace, PoE, Poder, Velocidad, Estado |                                        |               |
| Control de energía                                   |                                                  |                                        |               |
| Fuente de energía *                                  | CC                                               |                                        |               |



6935364094744




0845973094744



845973094744




6935364094751

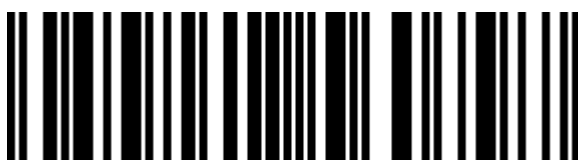

5054242560797



1210002616959

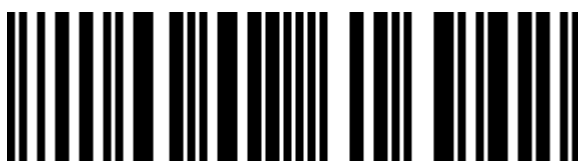

1210002616942



0840460602327



840460602327

**Catalog Object Cloud**



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.