



TP-Link TL-SF1009P switch No administrado Fast Ethernet (10/100) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro

Marca : TP-Link

Código del producto: TL-SF1009P

Nombre del producto : TL-SF1009P

TP-Link TL-SF1009P. Tipo de interruptor: No administrado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Fast Ethernet (10/100), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 9. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 2000 entradas, Capacidad de conmutación: 1,6 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Voltaje de entrada DC: 53.5 V. Conector eléctrico: Toma de entrada de CC. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje de pared



Características de administración		Control de energía	
Tipo de interruptor *	No administrado	Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Puertos e Interfaces		Voltaje de entrada DC	53.5 V
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	9	Corriente de entrada	1.31 A
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Fast Ethernet (10/100)	Consumo de energía (max)	77,08 W
Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre)	9	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Conector eléctrico	Toma de entrada de CC	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Conexión		Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos	8
Estándares de red *	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE)	30 W
Soporte 10G *	✗	Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	65 W
Tecnología de cableado ethernet de cobre	10BASE-T, 100BASE-TX	Condiciones ambientales	
Tipos de cable soportados	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Bidireccional completo (Full duplex)	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Transmisión semidúplex	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Soporte de control de flujo	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Auto MDI / MDI-X	✓	Disipación del calor	262,84 BTU/h
Auto-negociación	✓	Peso y dimensiones	
Admite dirección MAC auto-learning	✓	Ancho	171 mm
Admite dirección MAC auto-aging	✓	Profundidad	98 mm
Transmisión de datos		Altura	27 mm
Capacidad de conmutación *	1,6 Gbit/s	Contenido del embalaje	
Tasa de reenvío	1,3392 Mpps	Manual de usuario	✓
Tabla de direcciones MAC *	2000 entradas		


Transmisión de datos		Empaquetado	
Guardar y remitir	✓	Adaptador AC incluido	✓
Diseño		Tipo de embalaje	Caja
Montaje en rack *	✗	Ancho del paquete	223 mm
Apilable *	✗	Profundidad del paquete	280 mm
Color del producto	Negro	Altura del paquete	68 mm
Material de la carcasa	Metal	Peso del paquete	980 g
Indicadores LED	Actividad, Enlace, PoE, Poder	Sostenibilidad	
Montaje de pared	✓	Cumplimiento de sostenibilidad	✓
Desempeño		Aprobaciones reguladoras	
Sin ventilador	✓	Certificados de conformidad	Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, CE, RoHS
Control de energía		Certificación	FCC, CE, RoHS
Fuente de energía *	DC/PoE	Datos logísticos	
Fuente de alimentación incluida *	✗	Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Voltaje de entrada AC	220 V		



6935364052973



6935364052966

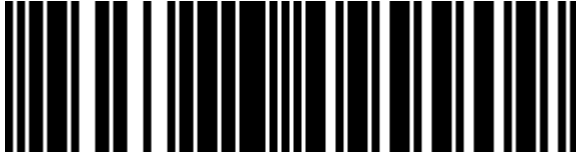

0845973099909



845973099909



1210002616409



1210002616393



0840460603911



840460603911

Catalog Object Cloud



Disclaimer: The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of webpages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.