

GIGABYTE B840 GAMING X WIFI6E Placa Base - Procesadores AMD Ryzen 9000, VRM de 12+2+2 fases, hasta 7600MHz DDR5(O.C), 2xPCIe 4.0 + 1xPCIe 3.0 M.2, Wi-Fi 6E, LAN 2.5GbE, USB 3.2 Gen 2



Marca : GIGABYTE

Código del producto: B840 GAMING X WF6E

Nombre del producto : B840 GAMING X WIFI6E Placa Base
- Procesadores AMD Ryzen 9000, VRM de 12+2+2 fases, hasta 7600MHz DDR5(O.C), 2xPCIe 4.0 + 1xPCIe 3.0 M.2, Wi-Fi 6E, LAN 2.5GbE, USB 3.2 Gen 2


B840 GAMING X WIFI6E Placa Base - Procesadores AMD Ryzen 9000, VRM de 12+2+2 fases, hasta 7600MHz DDR5(O.C), 2xPCIe 4.0 + 1xPCIe 3.0 M.2, Wi-Fi 6E, LAN 2.5GbE, USB 3.2 Gen 2

GIGABYTE B840 GAMING X WIFI6E Placa Base - Procesadores AMD Ryzen 9000, VRM de 12+2+2 fases, hasta 7600MHz DDR5(O.C), 2xPCIe 4.0 + 1xPCIe 3.0 M.2, Wi-Fi 6E, LAN 2.5GbE, USB 3.2 Gen 2:

Mejora tu experiencia informática con las reconocidas series de placas base de GIGABYTE: AORUS, AERO y GIGABYTE. Con diseños innovadores y características avanzadas, estas placas ofrecen un rendimiento y confiabilidad excepcionales. Ya seas un jugador, un creador de contenido o un profesional, nuestra serie satisface tus necesidades y garantiza una calidad sin concesiones y tecnología de vanguardia.

Procesador		Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)	
Fabricante de procesador *	AMD	Entrada de línea	✓
Socket de procesador *	Zócalo AM5	Micrófono, jack de entrada	✓
Procesador compatible *	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series	Conector para antena WiFi-AP	2
Sockets de procesador soportados	Zócalo AM5	Conexión	
Memoria		Ethernet	✓
tipos de memoria compatibles *	DDR5-SDRAM	Tipo de interfaz ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Número de ranuras de memoria *	4	Controlador LAN	Realtek RTL8125
Tipo de ranuras de memoria	DIMM	Wifi *	✓
Canales de memoria	Doble canal	Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Compatibilidad de ECC	No-ECC		802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Velocidades de reloj de memoria soportadas	7600,7200,7000,6800,6666,6600,6400,6200,6000,5600,5200,4800 MHz	Wi-Fi estándares	
Velocidad del reloj de memoria máxima admitida	7600 MHz	Modelo de controlador WLAN	Realtek RTL8852CE
Memoria interna máxima *	256 GB	Bluetooth	✓
Memoria sin buffer	✓	Versión de Bluetooth	5.3
Memoria interna máxima por ranura	64 GB	Características	
Reguladores del almacenaje		Chipset *	AMD B840
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas	HDD & SSD	Chip de sonido	Realtek ALC897
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	M.2, PCI Express 3.0, PCI Express 4.0, SATA III	Canales de salida de audio *	7.1 canales
Número de HDDs soportados	4	Color del producto	Dark brown
Número de unidades de almacenamiento compatibles	7	Monitoreo de la salud de PC	Ventilador, Temperatura, Tensión, Water cooling
Compatibilidad con RAID	✓	Componente para *	PC
Niveles RAID	0, 1, 5, 10	Factor de forma *	ATX
Gráficos		Familia del chipset *	AMD
Soporte para proceso paralelo *	No compatible	Tipo de enfriamiento	Pasivo
Máxima resolución	4096 x 2160 Pixeles	Alimentación	ATX
HDCP	✓	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10 x64, Windows 11 x64
HDCP versión	2.3	Ranuras de expansión	
Versión DirectX	12.0	PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras	3

Interno I/O		Ranuras de expansión	
USB 2.0, conectores *	2	Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	3	Número de ranuras M.2 (M)	3
Número de conectores SATA III *	4	Tamaño más grande de llave de la primera M.2	25110
Conector de audio en panel frontal	✓	Generación más alta de PCI Express de la primera M.2	4.0
Conector de panel delantero	✓	Tamaño más grande de llave de la segunda M.2	25110
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓	Generación más alta de PCI Express de la segunda M.2	4.0
Conector de ventilador CPU	✓	Tamaño más grande de llave de la tercera M.2	25110
Número de conectores para ventiladores de CPU	2	Generación más alta de PCI Express de la tercera M.2	3.0
Número de conectores a ventilador de chasis	4	BIOS	
Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex)	1	Tipos de BIOS *	UEFI AMI
Conector de energía EPS (8-pin)	✓	BIOS, tamaño de memoria	256 MB/s
Número de conectores de alimentación EPS (8 pines)	1	Versión ACPI	5.0
Conector TPM	✓	Jumper Clear CMOS	✓
Conector eléctrico de 12 V	✓	Botón de limpieza CMOS	✓
Número de conectores para bombas de agua	2	Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI)	2.7
Conector para tiras LED RGB	✓	Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS)	2.7
Número de conectores para tiras LED RGB	4	Datos logísticos	
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)		País de origen	China
Cantidad de puertos USB 2.0 *	4	Cantidad por caja de envío	1 pieza(s)
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2	Batería	
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1	Peso de la batería	3 g
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1	Peso de litio por batería	0,07 g
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1	Número de celdas de batería	1
Número de puertos HDMI *	1	Tecnología de batería	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Versión HDMI	2.1	Tipo de batería	CR2032
Cantidad de DisplayPorts	1	Empaquetado	
Versión de DisplayPort	1.4	Ancho del paquete	335 mm
Salidas para auriculares	1	Profundidad del paquete	270 mm
		Altura del paquete	80 mm
		Peso del paquete	1,89 kg
		Peso y dimensiones	
		Ancho	305 mm
		Profundidad	244 mm
		Altura	35 mm
		Contenido del embalaje	
		Pilas incluidas	✓
		Antena incluida	✓
		Tornillos incluidos	✓
		Software incluido	Norton® Internet Security (OEM version)
		Otras características	
		Peso	1,66 kg
		Detalles técnicos	
		Periodo de garantía	3 año(s)

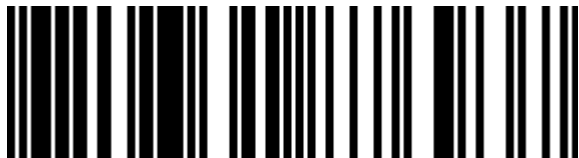

4719331876937

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.