



TP-Link Omada SG2218 switch Gestionado L2/L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Negro

Marca : TP-Link

Familia de productos: Omada Código del producto: SG2218



Nombre del producto : SG2218

TP-Link Omada SG2218. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2/L2+. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 16. Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 36 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z. Montaje en rack, Factor de forma: 1U

Características de administración		Seguridad	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Características de DHCP	DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 snooping
Capa del interruptor	L2/L2+	Lista de Control de Acceso (ACL)	✓
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	IGMP	✓
Administración basada en web	✓	Soporte SSH/SSL	✓
Administrado a través de la nube	✓	Protección contra loops	✓
Inspección ARP	✓	Protección y filtrado BPDU	✓
Registro de eventos en sistema	✓	Funciones de multidifusión	
MIB, soporte	Yes	Multidifusión, soporte	✓
Puertos e Interfaces		Intrusión de rendimiento de multidifusión (MLD)	✓
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	16	Protocolos	
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Protocolos de gestión	SNMPv1/v2c/v3, SNMP
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	16	Protocolo de Registro GARP VLAN (GVRP)	✓
Cantidad de ranuras del módulo SFP	2	Diseño	
Conexión		Montaje en rack *	✓
Estándares de red *	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z	Factor de forma	1U
Soporte 10G *	✗	Color del producto	Negro
Espejeo de puertos	✓	Indicadores LED	✓
Soporte de control de flujo	✓	Desempeño	
Adición de vínculos	✓	Sin ventilador	✓
Control de transmisión de tormentas	✓	Control de energía	
Limitar tasa	✓	Fuente de energía *	Corriente alterna
Protocolo de árbol de expansión	✓	Fuente de alimentación incluida *	✓
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Soporte VLAN	✓	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Funciones de LAN virtual	Port-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN	Consumo de energía (max)	12,3 W
Número de VLANs	4000	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Transmisión de datos		Energía sobre Ethernet (PoE) *	✗
Capacidad de conmutación *	36 Gbit/s	Condiciones ambientales	
Tasa de reenvío	26,8 Mpps	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Tabla de direcciones MAC *	8000 entradas	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C


Transmisión de datos		Condiciones ambientales	
Guardar y remitir	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Ruta estática	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Número de rutas estáticas	32	Disipación del calor	41,97 BTU/h
Número de interfaces IP	16	Peso y dimensiones	
Jumbo Frames, soporte	✓	Ancho	440 mm
Tramas Jumbo	9000	Profundidad	180 mm
Memoria intermedia de paquetes	4,1 MB	Altura	44 mm
		Contenido del embalaje	
		Cables incluidos	Corriente alterna, LAN (RJ-45)
		Guía de configuración rápida	✓
		Aprobaciones reguladoras	
		Certificación	CE, FCC, RoHS



6935364006419



5715063648971

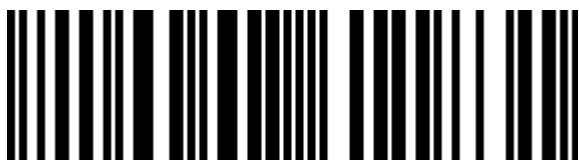

1210002611831



1210002611824

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.