



TP-Link TL-SG1016PE switch Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro

Marca : TP-Link

Código del producto: TL-SG1016PE

Nombre del producto : TL-SG1016PE




TP-Link TL-SG1016PE. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 16. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 32 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE.... Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje en rack



Características de administración		Seguridad	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Protección contra loops	✓
Capa del interruptor	L2	Diseño	
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Montaje en rack *	✓
Administración basada en web	✓	Apilable *	✗
Puertos e Interfaces		Color del producto	Negro
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	16	Indicadores LED	✓
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Número de ventiladores	1 Ventilador(es)
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	16	Control de energía	
Conexión		Fuente de alimentación incluida *	✓
Estándares de red *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Soporte 10G *	✗	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Tecnología de cableado ethernet de cobre	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Consumo de energía (max)	124,4 W
Tipos de cable soportados	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Espejeo de puertos	✓	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Bidireccional completo (Full duplex)	✓	Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos	8
Soporte de control de flujo	✓	Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE)	30 W
Adición de vínculos	✓	Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	150 W
Control de transmisión de tormentas	✓	Condiciones ambientales	
Limitar tasa	✓	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Auto MDI / MDI-X	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Auto-negociación	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%


Conexión		Peso y dimensiones	
Soporte VLAN	✓	Ancho	294 mm
Funciones de LAN virtual	Port-based VLAN, Tagged VLAN	Profundidad	180 mm
Número de VLANs	4000	Altura	44 mm
Transmisión de datos		Contenido del embalaje	
Capacidad de conmutación *	32 Gbit/s	Cables incluidos	Corriente alterna
Rendimiento	23,8 Mpps	Estante de montaje	✓
Tabla de direcciones MAC *	8000 entradas	Aprobaciones reguladoras	
Guardar y remitir	✓	Certificación	FCC, CE, RoHS
Número de colas	4	Datos logísticos	
Jumbo Frames, soporte	✓	Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Tramas Jumbo	10000		
Seguridad			
IGMP	✓		
Seguridad de puerto estático	✓		

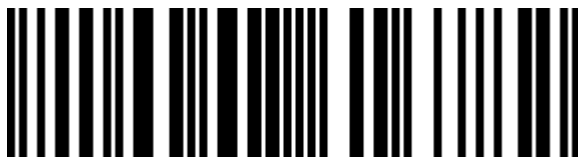

1210002616782



1210002616775

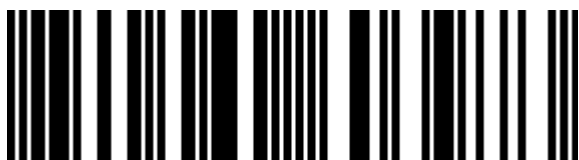

0840460603973



840460603973

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.