



TP-Link TL-SG116 switch No administrado Gigabit Ethernet (10/100/1000) Negro

Marca : TP-Link

Código del producto: TL-SG116

Nombre del producto : TL-SG116




TP-Link TL-SG116. Tipo de interruptor: No administrado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 16. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 32 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u. Voltaje de entrada DC: 9 V. Montaje de pared



Características de administración		Transmisión de datos	
Tipo de interruptor *	No administrado	Memoria intermedia de paquetes	4,1 MB
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Seguridad	
Puertos e Interfaces		IGMP	✓
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	16	Protección contra loops	✓
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Diseño	
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	16	Montaje en rack *	✗
Conexión		Color del producto	Negro
Estándares de red *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u	Material de la carcasa	Metal
Soporte 10G *	✗	Indicadores LED	✓
Tecnología de cableado ethernet de cobre	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Montaje de pared	✓
Tipos de cable soportados	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6	Control de energía	
Espejeo de puertos	✓	Fuente de alimentación incluida *	✓
Bidireccional completo (Full duplex)	✓	Voltaje de entrada AC	220 V
Soporte de control de flujo	✓	Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Adición de vínculos	✓	Voltaje de entrada DC	9 V
Control de transmisión de tormentas	✓	Corriente de entrada	0.6 A
Limitar tasa	✓	Consumo de energía (max)	9,3 W
Auto MDI / MDI-X	✓	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Auto-negociación	✓	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✗
Detección de longitud de cable	✓	Condiciones ambientales	
Soporte VLAN	✓	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Funciones de LAN virtual	Protocol-based VLAN, Tagged VLAN	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%

Conexión		Condiciones ambientales	
Número de VLANs	32	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Transmisión de datos		Disipación del calor	31,68 BTU/h
Capacidad de conmutación *	32 Gbit/s	Peso y dimensiones	
Tasa de reenvío	23,81 Mpps	Ancho	286 mm
Tabla de direcciones MAC *	8000 entradas	Profundidad	111,7 mm
Guardar y remitir	✓	Altura	25,4 mm
Número de colas	4	Contenido del embalaje	
Jumbo Frames, soporte	✓	Cables incluidos	Corriente alterna
Tramas Jumbo	9000	Guía de configuración rápida	✓
Datos logísticos			
Código de Sistema de Armomización (SA)		85176990	

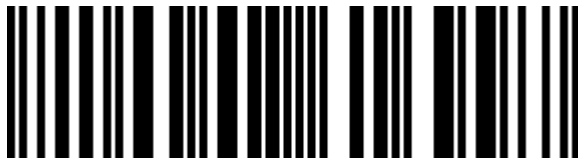

1210002616997

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.